

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER

Kåbe Innstøpningsramme – ferdig fra fabrikk

Bestilling

Angi rammetype samt helst utvendige mål ved bestilling. Hvis målene viser til forsenkning, matte eller rist, må dette angis spesielt.

Vi leverer også innstøpningsrammer i varmgalvanisert stål, rustfritt syrefast stål og messing. Overlat ansvaret for måltilpasning til produsenten ved å bestille ramme, matte og/eller rist samtidig. Oppgi målene i rekkefølgen A x B.



A= bredde fra venstre til høyre.

B= gangretning fra forkant til bakkant.

Kontakt oss for mer informasjon.

Ferdig fra fabrikk

Drei klammene i ønsket retning før innstøpningen. Øvre betongkant skal være i nivå med øvre kant på rammen. Gulvet i forsenkningen skal være i nivå med øvre kant på underflensen.

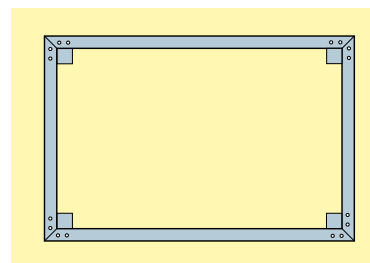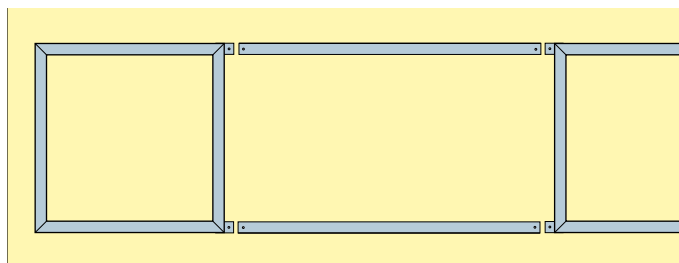

Eksempler på hvordan større rammer kan leveres.




Ramme med seler som har flensen nede ved støpingen.




Ramme med stag som har flensen oppover, såkalte mellomstag.

Profil




Kåbe 12R

For matter høyde 10-14 mm.
Profil 16 x 26 x 4 mm.




Kåbe 17R

For matter og rister høyde 15-20 mm.
Profil 20 x 20 x 3 mm.




Kåbe 20R

For matter og rister høyde 20-22 mm.
Profil 25 x 31 x 4 mm.



Kåbe 22R

For matter og rister høyde 2-22 mm.
Profil 25 x 25 x 3 mm.



Kåbe 25R

For matter og rister høyde 25 mm.
Profil 31 x 25 x 4 mm.